НАСОСЫ - *«вакуумные и нагнетательные»*

- Идеальный насосы для любых видов фильтрации, а также для взятия проб воздуха, исследований взвешенных твердых веществ, вакуумной перегонки, осушения гелями и хроматографии. Могут использоваться как вакуумные и нагнетательные насосы одновременно.
- Поршневой двигатель без ременной передачи не требует масла или консистентной смазки и обеспечивает постоянное безмасляное нагнетание. Силиконовая прокладка обеспечивает надежную фиксацию насосов на опорной поверхности.
- Уникальная конструкция насоса обеспечивает исключение необходимости технического обслуживания, длительный срок службы и уровень шума менее 50 дБ.
- Барьерный фильтр в воздухообменной камере насоса гарантирует неизменную циркуляцию чистого воздуха. Индикатор вакуума и давления в модели 622.12.001 указывает рабочие значения вакуума и давления.
- Система тепловой защиты от перегрева гарантирует автоматическую остановку в случае перегрева во время работы.

каталожный номер	максимальный расход	максимальный вакуум	максимальное давление	резьба трубки	мощность двигателя	общий вес	индикатор вакуума и давления	размеры
622.11.001	15 л /мин	250 мбар	30 psi	6 mm	75 Вт	4 kg	нет	195x98x156 мм
622.12.001	30 л /мин	200 мбар	30 psi	6 mm	160 Вт	8 kg	да	210x160x235 мм

ВОДОСТРУЙНЫЙ НАСОС *«полипропиленовые»*

- Изготовлен из полипропилена, для непрерывной фильтрации.
- Пригоден для эксплуатации с давлением воды 10 кг/см^2.
- Оснащен обратный клапаном, предотвращающим обратное течение воды.
- Простая разборка обеспечивает эффективную очистку.
- Может также использоваться в качестве простого вакуумного насоса.

каталожный номер	кол-во в упаковке
040.10.001	1 шт.

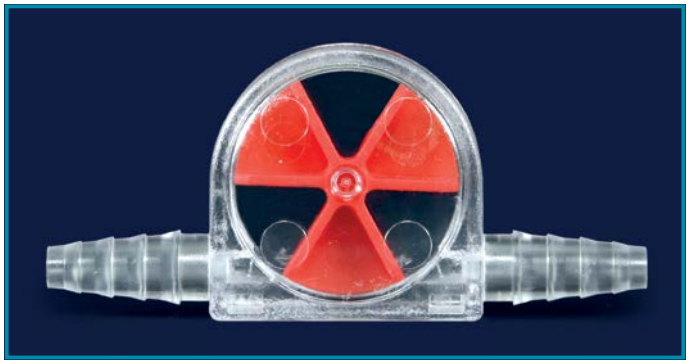

ИНДИКАТОР ПОТОКА

- Изготовлен из PMP, для точной визуальной индикации потока. Может выдерживать давление макс. 2 бар. Может использоваться с трубками с внутренним диаметром от 6 до 11 мм.
- Для оптимальной работы требуется минимальный расход 50 мл в минуту (по вертикали) и 140 мл в минуту (по горизонтали).
- Работает в обоих направлениях и может быть установлен под любым углом.

каталожный номер	кол-во в упаковке
052.18.001	1 шт.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - *«полипропилен»*

- Изготовлен из полипропилена, для использования с трубными коннекторами и вакуумными системами.
- Предотвращает обратный поток воды при падении давления. Может использовать для любых трубных систем и вакуумных магистралей.
- Макс. безопасное рабочее давление при комнатной температуре: 2,0 бар. Мин. безопасное рабочее давление при комнатной температуре: 0,07 бар.

каталожный номер	диаметр пробирок	кол-во в упаковке
040.10.005	8 - 11 мм	1 шт.